





Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BEMIX” Benedykt Mieszczak  
ul. Złotowska 33, 89-410 Więcbork  
tel./fax (052) 389 61 50, e-mail: poczta@bemix.eu, www.bemix.eu

### CES (P21) ODMIANA CIĘŻKA

Końcówka prosta ze stożkiem wewn. 24st. i wg PN-65/M-73140, PN-65/M-73141, DIN 3901, DIN 3902.  
Straight male nipple with internal cone 24° HEAVY SERIES.  
Нипель с внутренним конусом 24° ТЯЖЕЛАЯ ВЕРСИЯ.

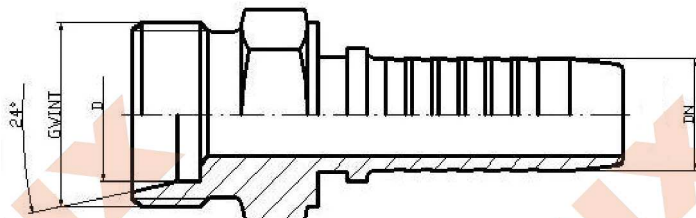

Na zamówienie wykonujemy w wersji:  
For request we execute in version:  
На заказ изготавливаем версии усиленные:



4SH DN20 ÷ DN50 (INTERLOCK)

R13-R15 6SH DN20 ÷ DN50 (INTERLOCK)

średnica węża DN	wymiar D pod rurkę	Gwint	S [mm]	system oznaczeń	Symbol / Order code
5	6	M14x1,5	17	-	P21 05 06S M14x1,5
6	6	M14x1,5	17	-	P21 06 06S M14x1,5
6	8	M16x1,5	17	6	P21 06 08S M16x1,5
6	10	M18x1,5	19	7	P21 06 10S M18x1,5
6	12	M20x1,5	22	8	P21 06 12S M20x1,5
8	10	M18x1,5	19	6	P21 08 10S M18x1,5
8	12	M20x1,5	22	8	P21 08 12S M20x1,5
8	14	M22x1,5	22	7	P21 08 14S M22x1,5
10	10	M18x1,5	19	-	P21 10 10S M18x1,5
10	12	M20x1,5	22	8	P21 10 12S M20x1,5
10	14	M22x1,5	22	6	P21 10 14S M22x1,5
10	16	M24x1,5	24	7	P21 10 16S M24x1,5
13	12	M20x1,5	22	-	P21 13 12S M20x1,5
13	14	M22x1,5	22	8	P21 13 14S M22x1,5
13	16	M24x1,5	24	6	P21 13 16S M24x1,5
16	16	M24x1,5	24	-	P21 16 16S M24x1,5
16	20	M30x2	30	6	P21 16 20S M30x2
16	25	M36x2	36	7	P21 16 25S M36x2
20	20	M30x2	30	-	P21 20 20S M30x2
20	25	M36x2	36	6	P21 20 25S M36x2
20	30	M42x2	46	-	P21 20 30S M42x2
25	25	M36x2	36	-	P21 25 25S M36x2
25	30	M42x2	46	6	P21 25 30S M42x2
25	38	M52x2	55	-	P21 25 38S M52x2
32	30	M42x2	46	-	P21 32 30S M42x2
32	38	M52x2	55	6	P21 30 38S M52x2

S-sześciokąt; S-шестигранник; S- hexagon