




IPARI TÖMLŐ CSATLAKOZÓK
INDUSTRIAL HOSE COUPLINGS



PNEUMATIKA PUSH-IN L-IDOM KM RÉZ TEST ÉS GYŰRŰ
PNEUMATIC PUSH-IN L- FITTING WITH EXTERNAL THREAD BRASS BODY AND RING

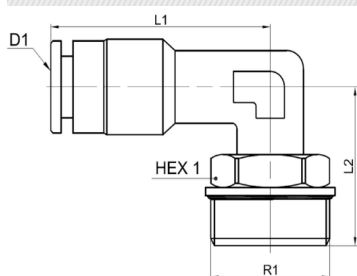

Anyaga Construction	Nikkelezett réz test és gyűrű Nckel plated copper body and ring
Nyomás Working pressure	15 bar
Tulajdonság	PUSH-In gyorscsatlakozás 4mm – 12mm átmérő, NBR tömítés AISI301 acél szorító G menet 1/8"-1/2"
Spec.	PUSH-In quick connection 4mm – 12mm diameter, NBR seal AISI301 steel clamp G thread 1/8"-1/2"
Hőmérséglet Temperature	-20°C – +60°C

Pneumatikai dugaszolható push-in 90°-os könyök csatlakozó, BSP külső menettel, teljes egészében nikkelezett réz anyagból. Különböző méretekből, raktárról elérhető termékek.

Pneumatic pluggable push-in 90° elbow connector, with BSP external thread, entirely made of nickel-plated copper material. Products available from stock in different sizes.

Cikkszám Code	Kivitel Desing	Anyag Material	Üzemi nyomás Working pressure	Méret Size (mm)			
				(D1)	(R1)	(L1)	(L2)
66.105.703	L-idom	Nikkelezett réz	15	4	1/4"	23	22
66.108.359	L-idom	Nikkelezett réz	15	4	1/8"	25	21
66.108.361	L-idom	Nikkelezett réz	15	6	1/4"	25	22
66.108.360	L-idom	Nikkelezett réz	15	6	1/8"	25	21
66.108.362	L-idom	Nikkelezett réz	15	6	3/8"	25	24
66.108.364	L-idom	Nikkelezett réz	15	8	1/4"	27	23
66.108.363	L-idom	Nikkelezett réz	15	8	1/8"	27	22
66.108.365	L-idom	Nikkelezett réz	15	8	3/8"	27	25
66.108.366	L-idom	Nikkelezett réz	15	10	1/4"	30	23
66.108.367	L-idom	Nikkelezett réz	15	10	3/8"	30	25
66.108.370	L-idom	Nikkelezett réz	15	12	1/2"	32	27
66.108.368	L-idom	Nikkelezett réz	15	12	1/4"	32	24
66.108.369	L-idom	Nikkelezett réz	15	12	3/8"	32	26