




IPARI TÖMLŐ CSATLAKOZÓK
INDUSTRIAL HOSE COUPLINGS



PNEUMATIKAPUSH-IN T-IDOM NIKKELEZETT RÉZ TEST ÉS GYŰRŰ
PNEUMATIC PUSH-IN T-FITTING NICKEL-PLATED COPPER BODY AND RING

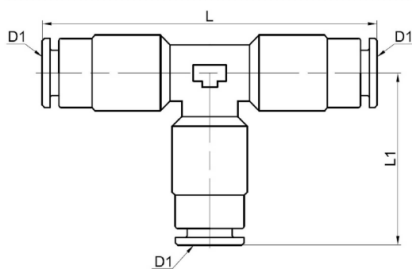

Anyaga Construction	Nikkelezett réz test és gyűrű Nickel-plated copper body and ring
Nyomás Working pressure	15 Bar
Tulajdonság	PUSH-In gyorscsatlakozás 4mm – 12mm átmérő, NBR tömítés AISI301 acél szorító
Spec.	PUSH-In quick connection 4mm – 12mm diameter, NBR seal AISI301 steel clamp
Hőmérséglet Temperture	-20°C – +60°C

Pneumatikai dugaszolható push-in T-idom csatlakozó, teljes egészében nikkelezett réz anyagból. Különböző méretekből, raktárról elérhető termékek.

Pneumatic pluggable push-in T-fitting connector, entirely made of nickel-plated copper material. Products available from stock in different sizes.

Cikkszám Code	Kivitel Desing	Anyag Material	Üzemi nyomás Working pressure	Méret (mm) Size		
				(D1)	(L)	(L1)
66.108.458	T-idom	Nikkelezett réz	15	4	46	23
66.108.459	T-idom	Nikkelezett réz	15	6	52	25
66.108.460	T-idom	Nikkelezett réz	15	8	54	27
66.108.461	T-idom	Nikkelezett réz	15	10	60	30
66.108.462	T-idom	Nikkelezett réz	15	12	66	33