




IPARI TÖMLŐ CSATLAKOZÓK
INDUSTRIAL HOSE COUPLINGS



PNEUMATIKAPUSH-IN T-IDOM NIKKELEZETT RÉZ TEST
PNEUMATIC PUSH-IN T-FITTING NICKEL-PLATED COPPER BODY

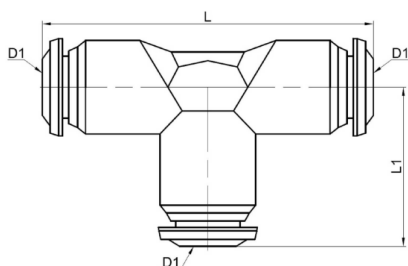

Anyaga Construction	Nikkelezett réz test, Tecnopolymer Gyűrű Nickel-plated copper body, Tecnopolymer Ring
Nyomás Working pressure	15 Bar
Tulajdonság	PUSH-In gyorscsatlakozás 4mm – 12mm átmérő, NBR tömítés AISI301 acél szorító
Spec.	PUSH-In quick connection 4mm – 12mm diameter, NBR seal AISI301 steel clamp
Hőmérséglet Temperture	-20°C – +60°C

Pneumatikai dugaszolható push-in T-idom csatlakozó, nikkelezett réz testtel. Különböző méretekben, raktárról elérhető termékek.

Pneumatic pluggable push-in T-fitting connector with nickel-plated copper body. Products available from stock in different sizes.

Cikkszám Code	Kivitel Desing	Anyag Material	Üzemi nyomás Working pressure	Méret (mm) Size		
				(D1)	(L)	(L1)
66.108.422	T-idom	Nikkelezett réz test	15	4	34	17
66.108.423	T-idom	Nikkelezett réz test	15	6	42	21
66.108.424	T-idom	Nikkelezett réz test	15	8	45	22,5
66.108.425	T-idom	Nikkelezett réz test	15	10	53	26,5
66.108.426	T-idom	Nikkelezett réz test	15	12	61	30,5